Průkopník elektrického vytápění

NAŠE PRODUKTY

NOBØ
Norwegian design

Průkopník elektrického vytápění

AS Norsk Bøttefabrikk byla založena 10. dubna 1918 v Trondheimu. Od svého vzniku má Nobø dlouhou a bohatou historii, která vedla k jeho současné pozici jednoho z předních výrobců elektrického vytápění a regulace vytápění. Norské drsné podnebí se stalo ideální testovací laboratoří pro panelová topidla a produkty Nobø, které zajišťují teplo a komfort bez ohledu na venkovní počasí.

Panelová topidla Nobø jsou dnes součástí mnoha domácností nejen v Norsku, ale i po celém světě. Energeticky účinné a inteligentní produkty šetří jak elektřinu, tak i peníze, a spolehlivě pokrývají všechny potřeby v oblasti elektrického vytápění.

Jsme hrdí na to, že již více než 100 let dodáváme kvalitní produkty a společně kráčíme ustříc inovativní budoucnosti plné překvapení!

Obsah

NOBØ TOPNÉ PANELY

Panelová topidla Nobø 4
Řídicí jednotky pro topidla Nobø. 6
Nobø Front NFK N 8
Nobø Top NTL N 10
Nobø Top Black NTL N 12
Nobø Top nízkoteplotní NTL4L 13
Řešení domácího klimatu Nobø Connect . . . 14
Příslušenství 18
Clip on Glass 19

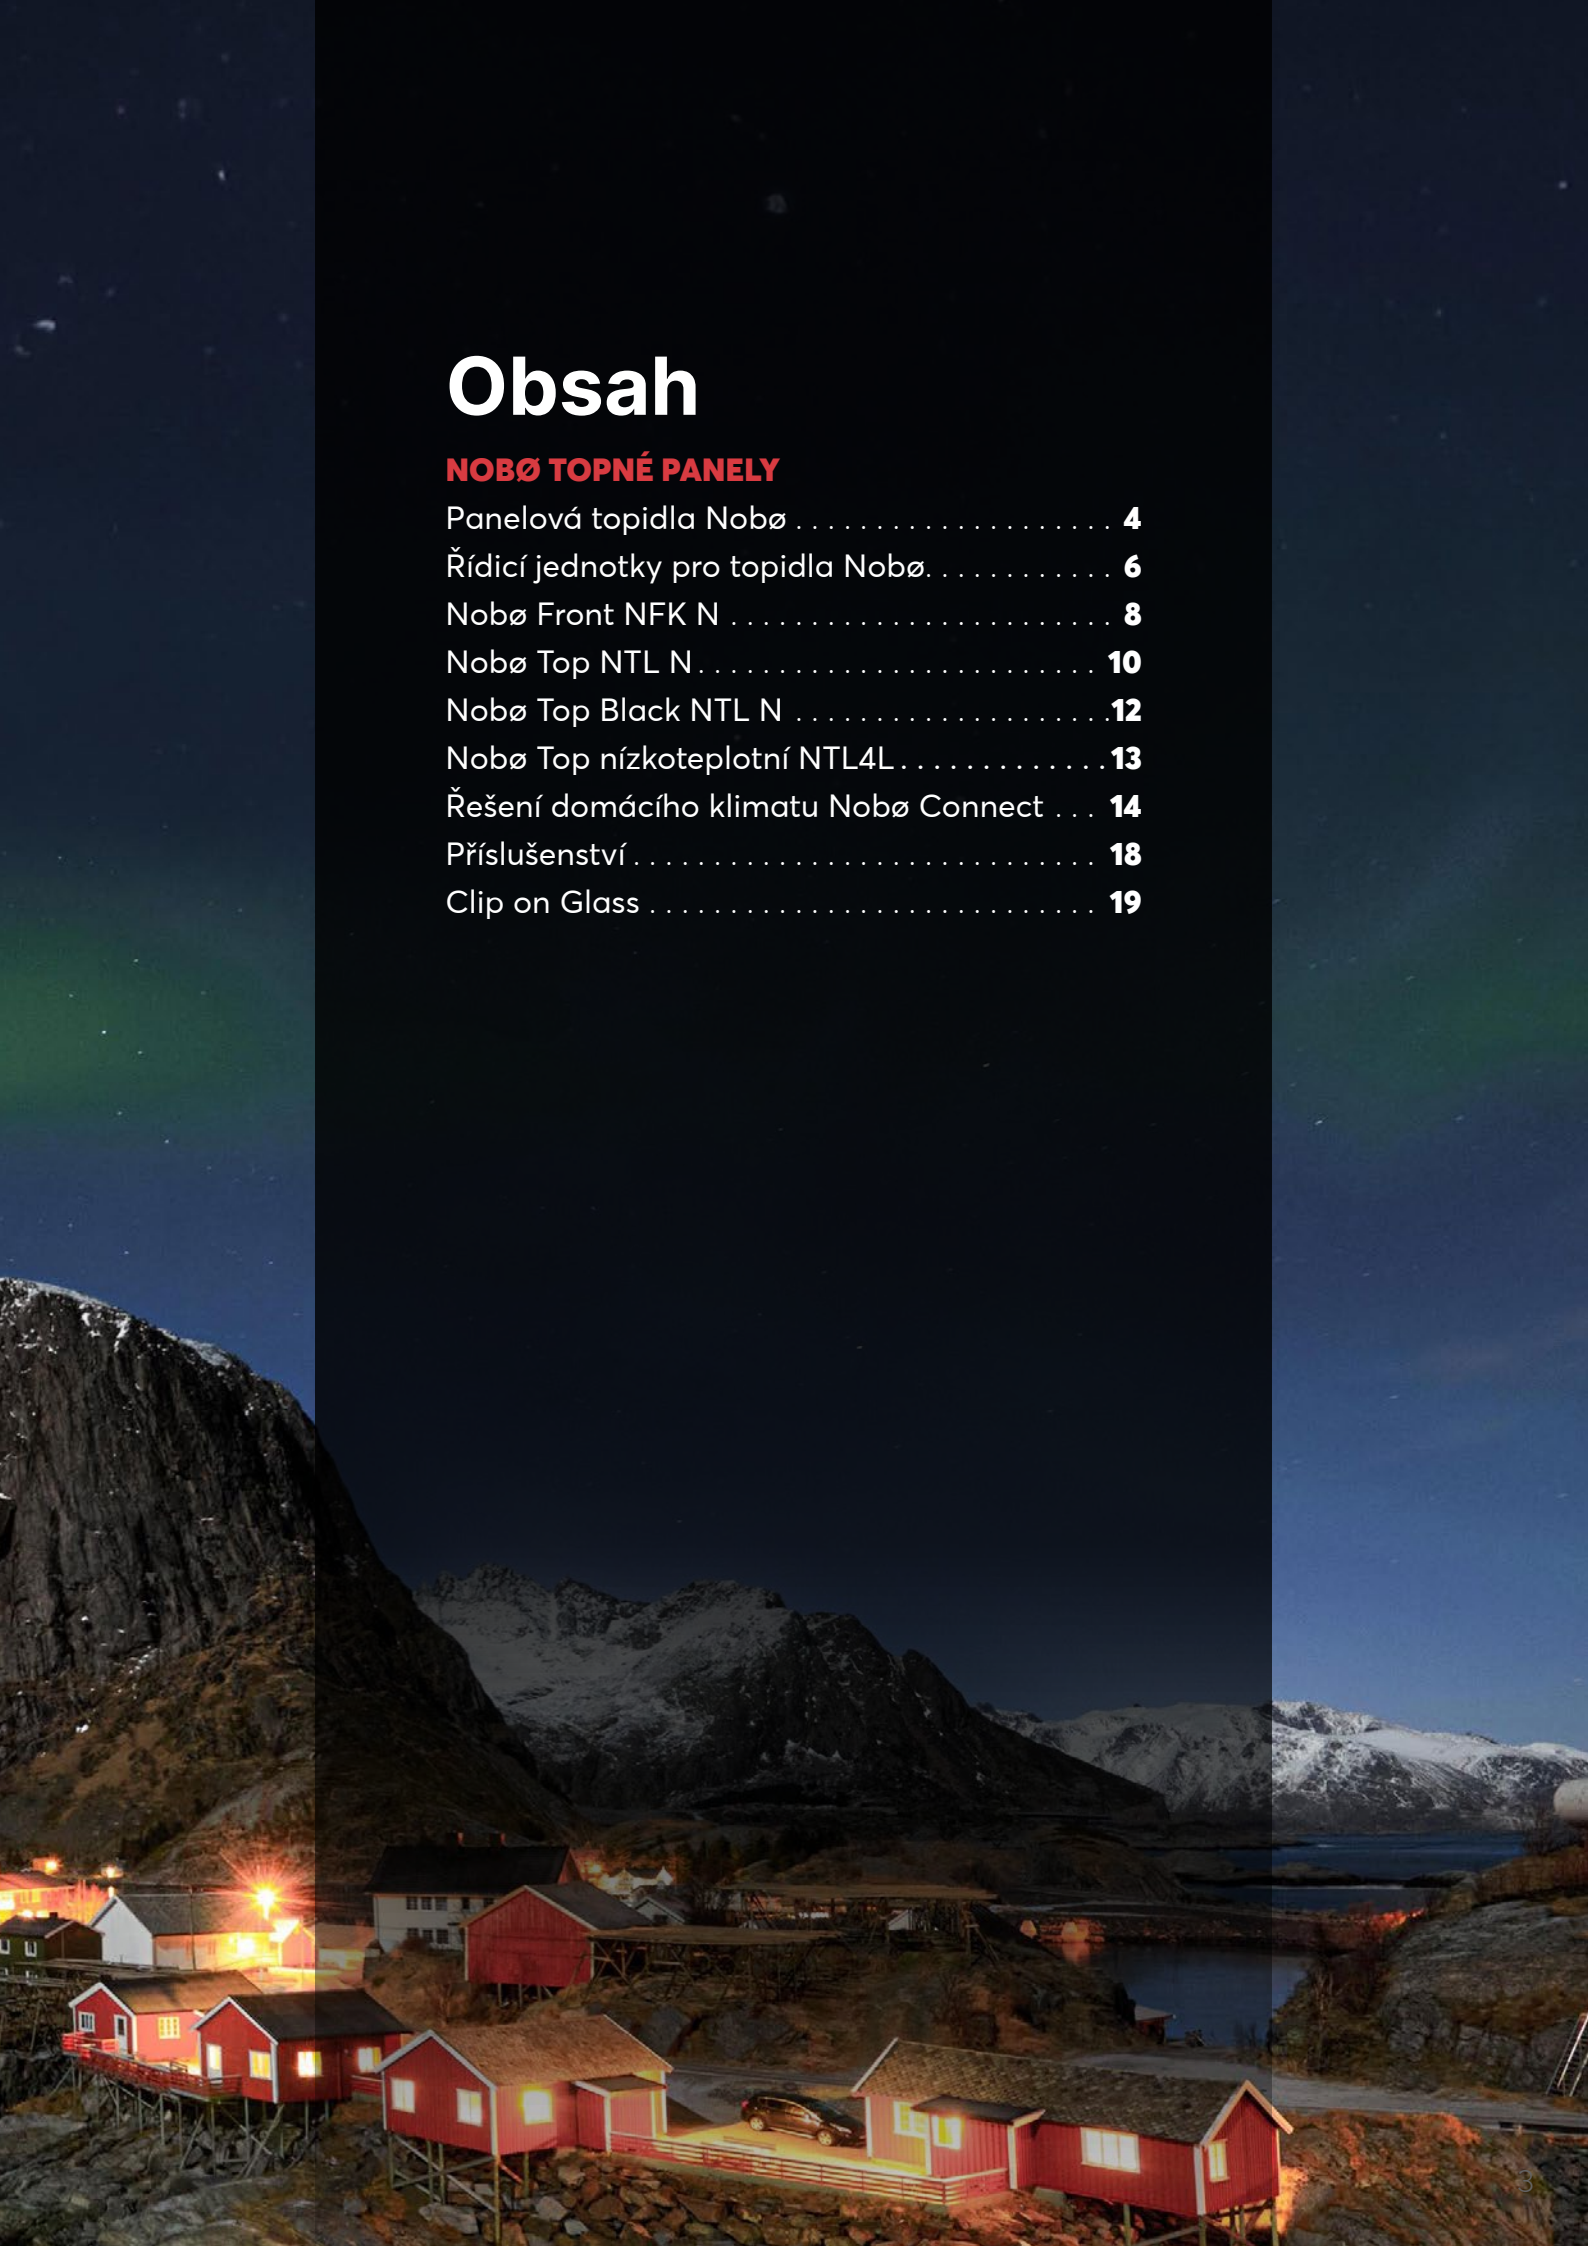

Panelová topidla Nobø

Od nejprodávanějšího modelu Nobø Front až po elegantní Nobø Top Black a klasický design Nobø Top – celá řada topidel nabízí širokou škálu možností pro každého majitele domu, bytu nebo víkendové chaty. Díky optimálnímu přenosu tepla a možnosti změnit vzhled pomocí elegantních skleněných panelů Clip On Glass spojuje Nobø funkčnost s designem.

Vysoce kvalitní zpracování topidla a jeho regulace, spolu s minimální spotřebou energie nižší než 0,5 W v pohotovostním režimu, jsou charakteristickými znaky topidel Nobø již po mnoho let. V naší nabídce panelových topidel s vynikající kvalitou a nadčasovým designem nyní představujeme novinku – Nobø Black, která vás zcela jistě osloví.

Nobø Front je naším bestsellerem a od svého uvedení na trh se ho prodalo již několik milionů kusů. K dispozici je ve výškách 20 cm a 40 cm. Unikátní výstup vzduchu v přední části topidla zajišťuje optimální distribuci tepla a klasický, nadčasový design.

Nobø Top a nejnovější přírůstek, Nobø Black, se svým jemným a klasickým designem skvěle zapadnou do každé místnosti. Nemají viditelný výstup vzduchu v přední části panelu, což zajišťuje designovou nenápadnost. K dispozici jsou ve výškách 20 cm a 40 cm jako standardní panelová topidla, nebo jako nízkoteplotní varianta, ideální například pro školky (výška 40 cm). Díky tomu se řadí mezi nejuniverzálnější panelová topidla od Nobø.

S elegantními skleněnými předními obklady Clip On Glass můžete snadno a rychle změnit vzhled svého Nobø Top – a to bez použití jakýchkoliv nástrojů. Bílá, antracitově šedá nebo retro modrá varianta obkladů Clip On Glass okamžitě promění vzhled vaší místnosti jediným kliknutím.

Norský design topidel

Kombinace čistého a nadčasového norského designu zajistí dokonalé splynutí s vaším interiérem spolu s maximálním komfortem.

Velmi přesný termostat

S elektronickým termostatem, jehož kolísání je pouze 0,1°C, získáte jeden z nejpřesnějších termostatů na trhu.

Odolná konstrukce topného tělesa

Topidla Nobø mají hliníkové topné těleso navržené s ohledem na dlouhou životnost.

Duální způsob vytápění

Dvojí způsob vytápění, který kombinuje konvekční a sálavé teplo, zajišťuje rychlé, efektivní a úsporné vytápění.

Kvalita a vaše bezpečnost

Topidla se díky větší teplosměnné ploše vyznačují nižší povrchovou teplotou, což zajišťuje vyšší úroveň bezpečnosti.

Stupeň krytí IP 24

Topidla Nobø jsou schválena pro použití v koupelnách, díky krytí IP 24, které je odolné proti stříkající vodě.

Variabilita řídicích jednotek

Variabilita Nobø nabízí řídicí jednotky, které pokrývají každou potřebu. Proto jsou panelová topidla Nobø dodávána bez řídicí jednotky. Prohlédněte si naši nabídku řídicích jednotek na další straně.

Adaptivní start

Adaptivní start umožňuje topidlu naučit se, jak dlouho potřebuje k zahájení vytápění, aby byla teplota v místnosti včas na požadované úrovni.

Jednoduchá instalace

Montáž na stěnu je rychlá a snadná, i bez přítomnosti odborníka. Při přenášení mezi místnostmi lze použít kolečka. Z bezpečnostních důvodů je topidlo vybaveno ochranným spínačem, který ho odepne v případě překlopení.

Řídicí jednotky pro topidla

Nobø nabízí panelová topidla na míru pro různé potřeby. Naše topidla jsou dodávána bez řídicí jednotky, což vám umožňuje přizpůsobit je podle vašich požadavků. Prozkoumejte naši nabídku řídicích jednotek – buď pro centrální ovládání pomocí Nobø Connect Hubu, nebo pro samostatné použití. Všechny naše jednotky splňují směrnice EU o ekodesignu a poskytují efektivní, schválená řešení pro instalační firmy i vlastníky.

Nobø dodává panelová topidla pro různé instalace a projekty. Abychom zajistili, že vždy nabídneme optimální řešení, jsou všechna panelová topidla Nobø dodávána bez řídicí jednotky. Tímto způsobem si můžete snadno přizpůsobit každé topidlo tak, aby v danou chvíli vyhovovalo vašim konkrétním potřebám.

Naše různé řídicí jednotky se snadno instalují do panelových topidel Nobø. Nobø nabízí jednotky SPC-IZ pro centrální ovládání přes Nobø Connect Hub a řídicí jednotky NCU 2Te, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální samostatné řešení s týdenním časovačem a adaptivním spouštěním.

Od 1. ledna 2018 je v EU platná směrnice o ekodesignu pro vytápění prostor (2015/1188), která byla součástí ambiciózního cíle EU snížit spotřebu elektřiny o 20 % do roku 2020. Tato směrnice se vztahuje i na panelová topidla.

Všechny naše řídicí jednotky splňují požadavky směrnice o ekodesignu, a to jak s použitím Nobø Connect Hubu, tak bez něj. To znamená, že jako instalatér si můžete být jistý, že instalujete schválená řešení, a jako majitel panelových topidel Nobø můžete mít jistotu, že máte jedno z nejúčinnějších řešení elektrického vytápění na trhu.

Ecodesign Compliant
www.lot20.co.uk

NOVÉ!

SPC-IZ W/B řídicí jednotka

Naše řídicí jednotky Nobø Connect pro panelová topidla SPC-IZ W/B jsou určeny pro modely Nobø Top i Nobø Front. Vyberte si jednu z těchto jednotek a integrujte vaše panelová topidla do nejlepšího systému pro chytrou domácnost na trhu, určeného pro ovládání elektrického vytápění. Jednotky lze také používat samostatně díky vestavěnému časovači. Rozsah nastavení teploty: 7 až 32°C.

Další informace o komponentách Nobø Connect naleznete na straně 14.

NCU 2Te

Řídicí jednotka s týdenním programem a adaptivním startem. Vyberte si z devíti různých 24hodinových programů pro každý den v týdnu. Topidla se naučí, kdy mají začít topit, aby vám zajistila příjemnou teplotu ve správný čas. Jednotka je vybavena LED displejem a dotykovým ovládáním.
Doporučeno pro použití ve všech typech budov a místností, kde vytápění není řízeno centrálním řídicím systémem.
Splňuje požadavky Ekodesignu.
Rozsah nastavení teploty: 7 až 30°C.

Nobø Front NFK N

Panelová topidla Nobø Front

Nobø Front je tu s námi již řadu let a díky svému jedinečnému výstupu vzduchu v přední části zajišťuje optimální vytápění. Nobø Front má stále nejpřesnější termostat na trhu a současně nejnižší spotřebu v pohotovostním režimu, méně než 0,5 W. Stejně jako všechna ostatní panelová topidla má Nobø Front hladké zaoblené hrany a nízkou povrchovou teplotu, díky tomu je bezpečnou volbou pro celou rodinu. Nobø Front je součástí konceptu Nobø Connect, kompletního řešení pro regulaci elektrického vytápění.

Nobø koncept

Nobø Front je součástí konceptu Nobø, nejkompletnějšího řešení na trhu pro elektrické vytápění a jeho regulaci a ovládání. Přes Nobø Connect Hub komunikuje Nobø Front se zbytkem vašeho domova, což vám umožňuje snadno ovládat panelová topidla a podlahové vytápění prostřednictvím uživatelsky přívětivé aplikace. Systém navíc obsahuje přepínač režimů, který je snadno použitelný pro celou rodinu.

Nejpřesnější termostat na trhu

Nobø je známé svými nejpřesnějšími termostaty na trhu, které poskytují rovnoměrné a pohodlné teplo i při kolísání venkovní teploty.
Tato preciznost nejen šetří náklady, ale stálá vnitřní teplota přizpůsobená vašim potřebám také zajišťuje pohodlí, kterému se žádné jiné panelové topidlo nevyrovná. Řídicí jednotky jsou dodávány samostatně podle požadavků na topidlo a způsob jeho regulace.

Model	Objednací číslo	EAN	Výkon W	Rozměry VxŠxH v mm	Hmotnost kg
NFK2N 05	82320005	7030690104309	500	200x725x90	3.1
NFK2N 07	82320007	7030690104316	750	200x1025x90	4.1
NFK2N 10	82320010	7030690104323	1000	200x1325x90	5.1
NFK2N 12	82320012	7030690104330	1250	200x1525x90	5.8
NFK4N 02	82340002	7030690104422	250	400x425x90	3.3
NFK4N 05	82340005	7030690104439	500	400x525x90	3.8
NFK4N 07	82340007	7030690104446	750	400x625x90	4.2
NFK4N 10	82340010	7030690104453	1000	400x725x90	5.0
NFK4N 12	82340012	7030690104460	1250	400x925x90	6.1
NFK4N 15	82340015	7030690104477	1500	400x1025x90	6.8
NFK4N 20	82340020	7030690104484	2000	400x1325x90	8.7



SPC-IZW 5422475

Řídicí jednotka Nobø Connect s možností ovládání z kompatibilního Nobø Connect Hubu. Provoz se volí na zařízení nebo v aplikaci.

NCU 2Te 5422492

Řídicí jednotka s týdenními hodinami a adaptivním (samoučícím se) spuštěním.

Označení	NFK2N / NFK4N
Značka	Nobø
IP/třída ochrany	IP 24/třída II
Napětí	230-240V
Výkon	250-2000W

Pohotovostní spotřeba	<0.5W
Certifikace	CE a Nemko
Záruka	2 roky
Barva	Bílá RAL 9016

Nobø Top NTL N

Topidla Nobø Top

Oblíbené topidlo Nobø Top s nadčasovým designem a klasickým tvarem, který se hodí do každého interiéru. Přestože nový design vypadá moderně, panelové topidlo si zachovalo nejpřesnější termostat na trhu a extrémně nízký výkon v pohotovostním režimu – méně než 0,5 W. Speciálně navržený výstup vzduchu v horní části zajišťuje optimální distribuci tepla a moderní vzhled. Nobø Top je součástí konceptu Nobø Connect, kompletního řešení pro regulaci elektrického vytápění.

Nejpřesnější termostat na trhu

Nobø je známé svými nejpřesnějšími termostaty na trhu, které poskytují rovnoměrné a pohodlné teplo i při kolísání venkovní teploty. Tato preciznost nejen šetří náklady, ale také zajišťuje stálou vnitřní teplotu přizpůsobenou vašim potřebám, což vytváří pohodlí, kterému se žádné jiné panelové topidlo nevyrovná. Řídicí jednotky jsou dodávány samostatně, v závislosti na požadavcích na topidlo a způsob jeho regulace.

Clip On Glass

Proč byste se měli spokojit se stejnou místností každý den?
S Clip On Glass můžete snadno změnit vzhled jak panelového topidla Nobø Top, tak celého vašeho domova. V unikátním konceptu Clip On Glass najdete tři různá designová čela z tvrzeného skla, díky kterým může váš domov měnit svou atmosféru podle ročních období, nebo jednoduše proto, že chcete něco nového.

Model	Objednací číslo	EAN	Výkon W	Rozměry VxŠxH v mm	Hmotnost kg
NTL2N 05	82420005	7030690104729	500	200x725x90	2.6
NTL2N 07	82420007	7030690104736	750	200x1025x90	3.7
NTL2N 10	82420010	7030690104743	1000	200x1325x90	4.5
NTL2N 12	82420012	7030690104750	1250	200x1525x90	5.2
NTL4N 02	82440002	7030690105030	250	400x425x90	2.7
NTL4N 05	82440005	7030690105047	500	400x525x90	3.5
NTL4N 07	82440007	7030690105054	750	400x625x90	4.1
NTL4N 10	82440010	7030690105061	1000	400x725x90	4.7
NTL4N 12	82440012	7030690105078	1250	400x925x90	5.7
NTL4N 15	82440015	7030690105085	1500	400x1025x90	6.0
NTL4N 20	82440020	7030690105092	2000	400x1125x90	6.7

SPC-IZW 5422475

Řídicí jednotka Nobø Connect s možností ovládání z kompatibilního Nobø Connect Hubu. Provoz se volí na zařízení nebo v aplikaci.

NCU 2Te 5422492

Řídicí jednotka s týdenními hodinami a adaptivním (samoučícím se) spuštěním.

Označení	NTL2N / NTL4N
Značka	Nobø
IP/třída ochrany	IP 24/třída II
Napětí	230-240V
Výkon	250-2000W

Pohotovostní spotřeba	<0.5W
Certifikace	CE a Nemko
Záruka	2 roky
Barva	Bílá RAL 9016

Nobø Top Black NTL N

Topidla Nobø Black

Nobø Black (RAL 9004) je nová barevná řada našeho nejprodávanějšího modelu Nobø Top. Díky svému jemnému designu a klasickému tvaru se tato série hodí do každého prostoru – ať už jde o domy, byty, chaty nebo kanceláře.

Naše nová řídicí jednotka Nobø Connect SPC-IZB vám poskytuje plnou kontrolu nad vytápěním a k tomu její černý design vytváří spolu s topidlem v každé místnosti atmosféru tepla a stylu.

Za novým designem si panelové topidlo zachovalo nejpřesnější termostat na trhu a extrémně nízkou spotřebu v pohotovostním režimu, méně než 0,5 W. Speciálně navržený výstup vzduchu v horní části poskytuje optimální distribuci tepla a moderní vzhled. Nobø Black je samozřejmě součástí konceptu Nobø Connect, kompletního řešení pro regulaci elektrického vytápění Nobø.

Nobø Black

výška 40 cm a 20 cm.

Model	Objednací číslo	EAN	Výkon W	Rozměry VxŠxH mm	Hmotnost kg
NTL2N 05 Black	400001692	5011139087973	500	200x725x90	2.6
NTL2N 07 Black	400001693	5011139087980	750	200x1025x90	3.7
NTL2N 10 Black	400001694	5011139087997	1000	200x1325x90	4.5
NTL4N 02 Black	400001695	5011139088000	250	400x425x90	2.7
NTL4N 05 Black	400001696	5011139088024	500	400x525x90	3.5
NTL4N 07 Black	400001697	5011139088031	750	400x625x90	4.1
NTL4N 10 Black	400001706	5011139088017	1000	400x725x90	4.7

Technické údaje pro Nobø Black jsou stejné jako pro Nobø Top, které najdete na straně 11. Barva RAL 9004.

SPC-IZB 5422480

Řídicí jednotka Nobø Connect s možností ovládání z kompatibilního Nobø Connect Hubu. Provoz se volí na zařízení nebo v aplikaci.

Nobø Top nízkoteplotní NTL4L

Nízkoteplotní Nobø Top

Nízkoteplotní topidlo Nobø Top s klasickým designem se hodí do každého prostoru. Topidla mají povrchovou teplotu nižší než 60°C, což splňuje požadavky pro školky, ale jsou ideální i do dětských pokojů a škol. Přestože nový design vypadá moderně, panelové topidlo si zachovalo nejpřesnější termostat na trhu a nejnižší spotřebu v pohotovostním režimu – méně než 0,5 W. Speciálně navržený výstup vzduchu v horní části zajišťuje optimální distribuci tepla a dodává topidlu moderní vzhled.

Nobø Connect

Nový Nobø Top je součástí konceptu Nobø, nejkompletnějšího řešení na trhu pro elektrické vytápění a jeho regulaci a ovládání.

Prostřednictvím Nobø Connect Hubu komunikuje Nobø Top se zbytkem vaší chytré domácnosti, což vám umožňuje snadno ovládat panelová topidla a podlahové vytápění v jediné uživatelsky přívětivé aplikaci. Systém navíc obsahuje přepínač režimů, který je snadno použitelný pro celou rodinu.

Nejpřesnější termostat na trhu

Nobø je známé nejpřesnějšími termostaty na trhu, které zajišťují rovnoměrné a pohodlné teplo i při kolísání venkovní teploty. Nejen, že to přináší úspory, ale stálá vnitřní teplota přizpůsobená vašim potřebám také poskytuje komfort, kterému se žádné jiné panelové topidlo nevyrovná. Naše termostaty jsou dodávány samostatně a instalují se podle požadované funkce.

Model	Objednací číslo	EAN	Výkon W	Rozměry VxŠxH mm	Hmotnost kg
NTL4L 04 230V	82440704	7030690105412	400	400x725x90	4.7
NTL4L 06 230V	82440706	7030690105429	600	400x925x90	5.7
NTL4L 08 230V	82440708	7030690105436	800	400x1125x90	6.7
NTL4L 10 230V	82440710	7030690105443	1000	400x1425x90	8.2

SPC-IZW 5422475

Řídicí jednotka Nobø Connect s možností ovládání z kompatibilního Nobø Connect Hubu. Provoz se volí na zařízení nebo v aplikaci.

NCU 2Te 5422492

Řídicí jednotka s týdenními hodinami a adaptivním (samoučícím se) spuštěním.

Označení	NTL4L
Značka	Nobø
IP/třída ochrany	IP 24/třída II
Napětí	230-240V
Výkon	400-1000W

Pohotovostní spotřeba	<0.5W
Certifikace	CE a Nemko
Záruka	2 roky
Barva	Bílá RAL 9016

Systém pro regulaci

S chytrou regulací Nobø máte své vnitřní klima pod kontrolou, ať jste kdekoli. Pomocí Nobø Connect Hubu a aplikace můžete snadno nastavit zóny a upravit teplotu v různých místnostech přímo z mobilu nebo tabletu. Koncept Nobø bezproblémově spolupracuje s chytrým domem a optimalizuje pohodlí. Prozkoumejte naše nové řídicí jednotky Nobø Connect pro panelová topidla a podlahové vytápění a šetřete energii.

S Nobø Connect Hubem a aplikací můžete snadno nastavit zóny a upravit teplotu v různých místnostech přímo na vašem mobilním telefonu nebo tabletu, bez ohledu na to, kde se nacházíte. Nastavte si týdenní programy pro váš systém v uživatelsky přívětivé aplikaci, šetřete náklady na elektrické vytápění a zajistěte, že všechny zóny budou mít správnou teplotu, kdykoli ji potřebujete.

Technologie Futurehome Hubu a komponentů Nobø Connect je vyvinuta tak, aby zajistila bezproblémovou spolupráci vašich produktů Nobø se zbytkem chytrého domu a poskytla vám optimální vnitřní klima. Naše inteligentní detekce otevřených oken automaticky přepne režim topidel a podlahového vytápění do režimu útlumu, když větráte a okna jsou otevřená.

Náš nový přepínač režimů Nobø Connect SWS je bezdrátový nástěnný přepínač, který vám umožní snadno přepínat mezi předprogramovanými provozními stavy.

Nový termostat Nobø Connect SWT je ideální řídicí jednotkou pro elektrické podlahové vytápění. Je vybavený podlahovým kabelovým i prostorovým teplotním čidlem. Termostat je navržen pro použití s ovládáním chytré domácnosti, ale obsahuje i vestavěný týdenní časovač pro samostatné použití. Díky tomu je optimální volbou bez ohledu na to, jaký koncept elektrického podlahového vytápění si vyberete.

S naší novou řídicí jednotkou Nobø Connect SPC pro panelová topidla Nobø Top a Nobø Front získáte všechny výhody ovládání chytré domácnosti. SPC navíc obsahuje vestavěný týdenní časovač pro samostatné použití.

NOBØ CONNECT

SHB-IZ Futurehome Hub
5422454

Je mozek systému Nobø Connect, který řídí vytápění a spolupracuje se zbytkem komponentů vaší chytré domácnosti.

SWS-IZ Přepínač režimu
5422476

Chytrý nástěnný přepínač SWS-IZ je spínací panel určený k rychlé změně nastavených režimů. Umožňuje přepínat mezi čtyřmi režimy: normálním programem, nočním útlumem, dovolenou a opuštěním domu. Co se stane v těchto režimech, lze nastavit v aplikaci. Na přepínacím panelu je kontrolka, která ukazuje aktuálně aktivní režim.

SPC-IZ W/B Řídicí jednotka
5422475/5422480

Naše řídicí jednotky SPC-IZ pro panelová topidla Nobø Top i Nobø Front jsou ideálním řešením pro vaši chytrou domácnost. Vyberte si jednu z těchto jednotek a integrujte panelová topidla do nejlepšího systému pro ovládání elektrického vytápění. Jednotky lze také použít samostatně díky vestavěnému časovači.

SWT-IZ W/B Termostat
5422405/5422406

Termostat SWT-IZ patří mezi uživatelsky nejpřívětivější na trhu a umožňuje snadné ovládání podlahového vytápění jak pomocí aplikace, tak přímo na stěně. Díky snadno čitelnému displeji získáte rychlý přehled o nastavení. SWT-IZ je k dispozici v bílé a černé barvě, aby vyhovoval většině interiérových designů. Lze ho také použít samostatně díky vestavěnému časovači. Má ochranu IP 21 a nízkou stavební hloubku 25 mm. Spínací proud je 16A a je vybavený čidlem pro měření teploty prostoru i podlahy.

Nobø koncept

Elektrické vytápění ve vaší chytré domácnosti.

NOBO CONNECT

SWT-IZ B

SPC-IZ W

SWT-IZ W

Nobø instalační příslušenství

Podstavec pro topidla

Nohy s kolečky pro panelová topidla Nobø jsou k dispozici pro modely s výškou 20 cm i 40 cm, což umožňuje snadnou manipulaci a přemísťování topidla podle potřeby.

Popis	Objednací číslo
Nohy s kolečky, výška panelu 20 cm	64570011
Nohy s kolečky, výška panelu 40 cm	64570012

Kryty

Kryty zabraňující náhodnému spuštění spínače a řídicí jednotky. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby zabránily náhodnému spuštění spínače nebo řídicí jednotky, což zajišťuje bezpečné a kontrolované používání topidel a regulace vytápění.

Provozní kryt pro **NCU**

Objednací číslo

80015228

Kryt vypínače

Objednací číslo

80051200

Nobø Clip on Glass

Vyzkoušejte flexibilitu a styl s Clip On Glass od Nobø. Panelová nástěnná topidla mají často životnost více než 20 let, což znamená, že je zbytečné je měnit jen kvůli změně designu. Proč se tedy neodvážit a nezkusit něco nového? S Clip On Glass od Nobø můžete snadno měnit vzhled vašeho topidla a přizpůsobit ho aktuálnímu stylu vašeho interiéru – a to během pár sekund!

V posledních letech se panelová topidla se skleněnými čely stávají stále oblíbenějšími. Nobø je lídrem v tomto segmentu, ale na základě zpětné vazby z trhu jsme se rozhodli udělat ještě krok vpřed. Zákazníci si přáli flexibilnější a dlouhodobější řešení než pevně dané tradiční barvy. A tak vznikl Clip On Glass – geniálně jednoduchý a flexibilní koncept, který umožňuje rychlou změnu vzhledu topidla bez nutnosti trvalých změn. Clip On Glass je navržen tak, že se skleněný obklad jednoduše připevní na panelová topidla Nobø Top pomocí klipů, a to během několika sekund – bez jakéhokoliv nářadí.

Tento elegantní skleněný obklad vám poskytne čistý, moderní vzhled, který můžete snadno změnit na jinou barvu, když se vám bude chtít změnit atmosféra v místnosti. A pokud se vám nový vzhled nebude líbit, jednoduše sundáte přední část a máte opět stylový, klasický Nobø Top.

Clip On Glass je k dispozici ve třech atraktivních barvách: bílá, antracitová a retro modrá. Sklo, které používáme, je tvrzené a prošlo rozsáhlým testováním, abychom zajistili bezpečnost. Tento produkt je ideální pro všechny vnitřní prostory.

NOBØ
Norwegian design

ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Oficiální distributor Nobø pro ČR
info@alphatec.cz
www.nobo.cz

Design og trykk: designo.no