



5,4 mm



5,4 mm



6 mm

topKABEL 10 W/m

Samostatný topný kabel pro podlahové vytápění a temperování potrubí

kvalitní izolace

vysoká flexibilita

Flexibilní topný kabel s odolnou izolací, konstruovaný pro bezproblémovou instalaci do podlahových konstrukcí nebo pro temperování potrubí.

Plné ochranné opletení topného vodiče.

Elektrické připojení: 230 V.

Napájecí konec délky 2,5 m.

uniKABEL 17 W/m

Samostatný topný kabel pro podlahové vytápění a temperování okapů

UV odolný

kvalitní izolace

vysoká odolnost

Univerzální topný kabel s odolnou izolací, vysokou pevností a ochranou proti ultrafialovému záření zaručuje dlouhou životnost ve venkovních i vnitřních prostorách.

Plné ochranné opletení topného vodiče.

Elektrické připojení: 230 V.

Napájecí konec délky 2,5 m.

uniKABEL 30 W/m

Samostatný topný kabel pro temperování potrubí, okapů a venkovních ploch

UV odolný

kvalitní izolace

vysoká odolnost

Univerzální topný kabel s odolnou izolací, vysokou pevností a ochranou proti ultrafialovému záření zaručuje dlouhou životnost ve venkovních i vnitřních prostorách.

Plné ochranné opletení topného vodiče.

Elektrické připojení: 230 V.

Napájecí konec délky 5 m.

10 W/m



Označení	Obj. čísla	Měrný výkon (W/m)	Délka (m)	Příkon (W)
topKABEL 2LF 10/10	4202645112	10	10	100
topKABEL 2LF 10/20	4202645114	10	20	200
topKABEL 2LF 10/30	4202645116	10	30	300
topKABEL 2LF 10/40	4202645117	10	40	400
topKABEL 2LF 10/50	4202645118	10	50	500
topKABEL 2LF 10/60	4202645119	10	60	600
topKABEL 2LF 10/70	4202645120	10	70	700
topKABEL 2LF 10/80	4202645121	10	80	800
topKABEL 2LF 10/90	4202645107	10	90	900
topKABEL 2LF 10/110	4202645108	10	110	1100
topKABEL 2LF 10/130	4202645110	10	130	1300
topKABEL 2LF 10/150	4202645111	10	150	1500
topKABEL 2LF 10/170	4202645124	10	170	1700

17 W/m



Označení	Obj. čísla	Měrný výkon (W/m)	Délka (m)	Příkon (W)
uniKABEL 2LF 17/10	4202688126	17	10	170
uniKABEL 2LF 17/15	4202688127	17	15	255
uniKABEL 2LF 17/20	4202688128	17	20	340
uniKABEL 2LF 17/25	4202688129	17	25	425
uniKABEL 2LF 17/30	4202688130	17	30	510
uniKABEL 2LF 17/35	4202688131	17	35	595
uniKABEL 2LF 17/40	4202688132	17	40	680
uniKABEL 2LF 17/50	4202688134	17	50	850
uniKABEL 2LF 17/60	4202688136	17	60	1020
uniKABEL 2LF 17/70	4202688138	17	70	1190
uniKABEL 2LF 17/80	4202688140	17	80	1360
uniKABEL 2LF 17/90	4202688142	17	90	1530
uniKABEL 2LF 17/110	4202688144	17	110	1870
uniKABEL 2LF 17/130	4202688146	17	130	2210
uniKABEL 2LF 17/150	4202688148	17	150	2550

30 W/m



Označení	Obj. čísla	Měrný výkon (W/m)	Délka (m)	Příkon (W)
uniKABEL 2LF 30/10	4202688150	30	10	300
uniKABEL 2LF 30/20	4202688152	30	20	600
uniKABEL 2LF 30/30	4202688154	30	30	900
uniKABEL 2LF 30/40	4202688156	30	40	1200
uniKABEL 2LF 30/50	4202688158	30	50	1500
uniKABEL 2LF 30/60	4202688160	30	60	1800
uniKABEL 2LF 30/70	4202688162	30	70	2100
uniKABEL 2LF 30/80	4202688164	30	80	2400
uniKABEL 2LF 30/90	4202688166	30	90	2700
uniKABEL 2LF 30/110	4202688168	30	110	3300
uniKABEL 2LF 30/130	4202688170	30	130	3900
uniKABEL 2LF 30/150	4202688172	30	150	4500



↕ 6,5 x 4,5 mm



↕ 10 x 5 mm

nové



↕ 11,2 x 6 mm

nové

defrostKABEL

Odporový topný kabel s integrovaným termostatem pro temperování potrubí

snadná
montáž

hotový
produkt

kvalitní
izolace

Základem topného kabelu defrostKABEL je vysoce kvalitní vodič s teflonovou izolací. Pro usnadnění instalace na potrubí obsahuje defrostKABEL integrovaný termostat a zástrčku.

Teplota pro sepnutí termostatu +3 °C.

Ochranné opletení topného vodiče.

Napájecí konec délky 2 m se zástrčkou.

defrostKABEL SR

Samoregulační topný kabel s integrovaným termostatem pro temperování potrubí

snadná
montáž

hotový
produkt

samoreg.
funkce

Základem topného kabelu defrostKABEL SR je vysoce kvalitní samoregulační kabel. Pro usnadnění instalace na potrubí obsahuje defrostKABEL integrovaný termostat a zástrčku.

Teplota pro sepnutí termostatu +3 °C.

Ochranné opletení topného vodiče.

Napájecí konec délky 2 m se zástrčkou.

srKABEL PRO

Samoregulační topný kabel pro temperování potrubí a okapů

UV
odolný

kvalitní
izolace

vysoká
odolnost

Samoregulační výkon kabelu je závislý na okolní teplotě.

Plné ochranné opletení.

Kvalitní vnější plášť s UV ochranou.

Elektrické připojení: 230 V.

Možnost zkrácení na požadovanou délku.

Sortiment příslušenství pro snadnou a variabilní instalaci.

17 W/m




Označení	Obj. čísla	Měrný výkon (W/m)	Délka (m)	Příkon (W)
defrostKABEL 2LF 17/2	4202604102	17	2	34
defrostKABEL 2LF 17/4	4202604104	17	4	68
defrostKABEL 2LF 17/6	4202604106	17	6	102
defrostKABEL 2LF 17/8	4202604108	17	8	136
defrostKABEL 2LF 17/10	4202604110	17	10	170
defrostKABEL 2LF 17/12	4202604112	17	12	204
defrostKABEL 2LF 17/14	4202604114	17	14	238
defrostKABEL 2LF 17/16	4202604116	17	16	272
defrostKABEL 2LF 17/18	4202604118	17	18	306
defrostKABEL 2LF 17/24	4202604124	17	24	408
defrostKABEL 2LF 17/32	4202604132	17	32	544
defrostKABEL 2LF 17/40	4202604140	17	40	680

10 W/m



Označení	Obj. čísla	Měrný výkon (W/m)	Délka (m)	Příkon (W)
defrostKABEL SR 10/1	4202604201	10	1	10
defrostKABEL SR 10/2	4202604202	10	2	20
defrostKABEL SR 10/3	4202604203	10	3	30
defrostKABEL SR 10/4	4202604204	10	4	40
defrostKABEL SR 10/6	4202604206	10	6	60
defrostKABEL SR 10/8	4202604208	10	8	80
defrostKABEL SR 10/10	4202604210	10	10	100

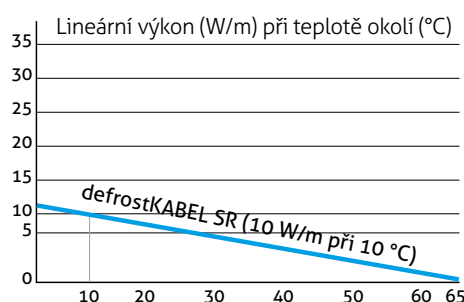

10 W/m



Označení	Obj. čísla	Měrný výkon (W/m)	Délka návinnu (m)	Průřez napáječe (mm²)
srKABEL 10 PRO	4202604310	10	250	1,00

20 W/m



Označení	Obj. čísla	Měrný výkon (W/m)	Délka návinnu (m)	Průřez napáječe (mm²)
srKABEL 20 PRO	4202604320	20	250	1,25

