

ŘEŠENÍ PRO MODERNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ A TEMPEROVÁNÍ

- Široká nabídka topných rohoží s unikátní konstrukcí vetkaného topného vodiče do textilní tkaniny.
- Topné kabely s univerzální instalací a různými výkony.
- Program příslušenství pro regulaci a instalaci.



15
LET

ELEKTRICKÉ TOPNÉ SYSTÉMY



jsou KOMFORTNÍ

a zajistí Vám příjemné teplo díky cílené instalaci pro temperování, vytápění i ochraně proti zamrznutí.



jsou ÚSPORNÉ

díky regulačním prvkům v kombinaci s vysokou účinností odporových nebo samoregulačních topných prvků.



OCHRANÍ VÁS

účinně ochrání Vaše zdraví a majetek před škodami vlivem zamrznutí nebo tvorbou náledím.



lze je SNADNO INSTALOVAT

topné rohože lze díky nízké konstrukční výšce (od cca 3 mm) a různé šířce (0,3 a 0,5 m) jednoduše instalovat těsně pod krytinu i do jakéhokoliv půdorysu při rekonstrukci i v novostavbě.



jsou MODERNÍ A EKOLOGICKÉ

díky stále narůstajícímu podílu obnovitelných zdrojů při výrobě elektřiny s využitím fotovoltaických, větrných i vodních elektráren se snižuje podíl škodlivých emisí při její výrobě a tím i zatížení životního prostředí.



jsou CENOVĚ DOSTUPNÉ

díky nízké pořizovací ceně topných prvků i ceně jejich instalace. Navíc při využití speciální sazby elektrické energie pro vytápění máte nízké provozní náklady i pro zbytek spotřeby elektrické energie ve vaší domácnosti.

KONSTRUKCE / PŘÍKLADY POUŽITÍ KABELOVÝCH TOPNÝCH PRVKŮ

ELEKTRICKÉ TOPNÉ ROHOŽE	Šířka (cm)	Lepicí funkce		Teperace tvrdých krytin v tenké vrstvě	Teperace měkkých vrstev	Teperace plovoucích podlah	Ochrana venkovních ploch před ledem a sněhem
Basic LEP 160 W/m ²	50	✓	✓	✓			
Classic 120 W/m ²	50		✓		✓		
Classic 160 W/m ²	30		✓	✓			
turboMAT 200 W/m ²	30		✓	✓			
flexiMAT 100 W/m ²	50	✓			✓		
flexiMAT 160 W/m ²	50	✓		✓			
aluMAT 80 W/m ²	50					✓	
aluMAT 150 W/m ²	50					✓	
defrostMAT 300 W/m ²	50						✓

ELEKTRICKÉ TOPNÉ KABELY	Délka (m)	UV ochrana	Integrovaný termostat	Ochrana venkovních ploch před ledem a sněhem	Ochrana okapů před ledem a sněhem	Ochrana potrubí proti zamrznání	Podlahové vytápění do vrstvy mazaniny / betonu
topKABEL 10 W/m	10 - 170					✓	✓
uniKABEL 17 W/m	10 - 150	✓			✓		✓
uniKABEL 30 W/m	10 - 150	✓		✓	✓		
defrostKABEL 17 W/m	2 - 40		✓			✓	

SAMOREGULAČNÍ TOPNÉ KABELY	UV ochrana	Ochrana okapů před ledem a sněhem	Ochrana potrubí proti zamrznání
LTR 10 W/m	✓		✓
LTR 20 W/m	✓	✓	
LTR 30 W/m	✓	✓	

TOPNÉ ROHOŽE S UNIKÁTNÍ KONSTRUKCÍ

pro temperování a vytápění podlah

VPLETENÝ TOPNÝ VODIČ

Meandrovitě strojově vpletený topný vodič zajišťuje konstantní rozteč mezi smyčkami a minimální navýšení podlahy.

NEJVYŠŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST

Vysoce kvalitní izolace topného vodiče z teflonu.

BEZPEČNÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH


Plné opletení topného kabelu umožňuje instalaci ve vlhkých prostorech.

TEXTILNÍ NOSNÁ TKANINA


Zaručuje rychlé propojení s flexibilním lepidlem nebo mazaninou při instalaci. Provedení Basic LEP se samolepicím povrchem pro snadnou pokládku.

Elektrické podlahové topení lze využít jak v novostavbách, tak i vzhledem k nízké instalační výšce i při rekonstrukcích. Díky rychlé reakci na požadavek změny teploty (žádná akumulace tepla v podlaze a nízkým investičním nákladům) je tento systém ideální pro domy s nízkou tepelnou ztrátou. Výhodou je také možnost plošně omezeného vytápění nebo temperování, například jednotlivých místností nebo jejich částí.

PŘEDSTAVENÍ VLASTNOSTÍ
TOPNÝCH ROHOŽÍ TERMOKABEL

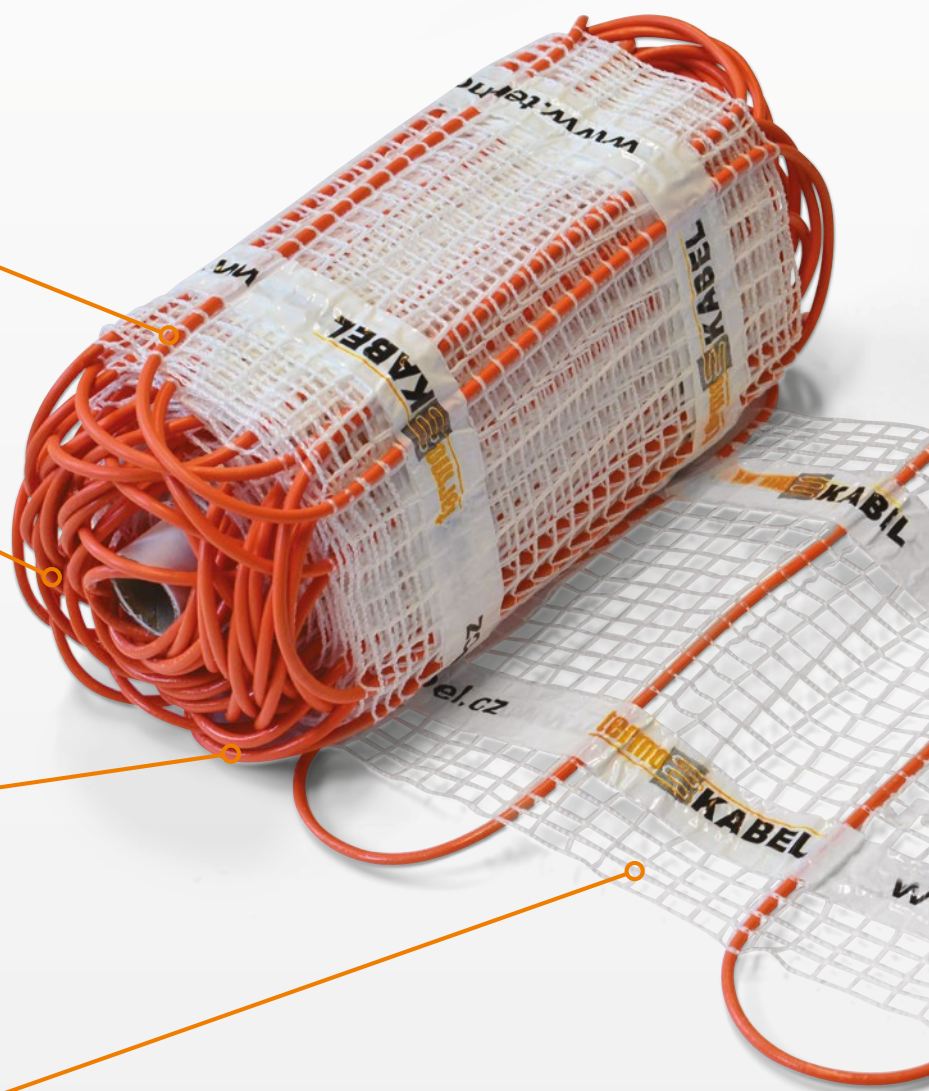


PŘÍKLADY POUŽITÍ TOPNÝCH ROHOŽÍ A KABELŮ

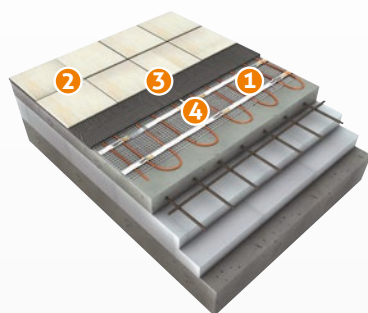


ZÁKLADNÍ TEMPEROVÁNÍ TVRDÝCH KRYTIN

- 1 Topná rohož Basic LEP / Classic / turboMAT
- 2 Tvrdá podlahová krytina
- 3 Tenká vrstva flexibilního lepidla nebo stěrky
- 4 Podlahové teplotní čidlo v rovině topného prvku instalované do ochranné trubky OT1

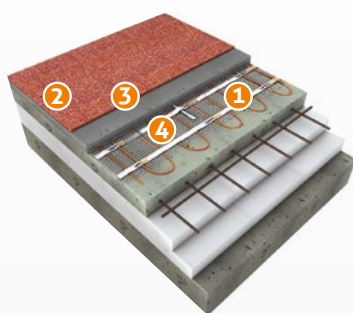

ZÁKLADNÍ TEMPEROVÁNÍ MĚKKÝCH KRYTIN

- 1 Topná rohož Classic
- 2 Měkká podlahová krytina
- 3 5 až 10 mm silná vrstva flexibilního lepidla nebo stěrky

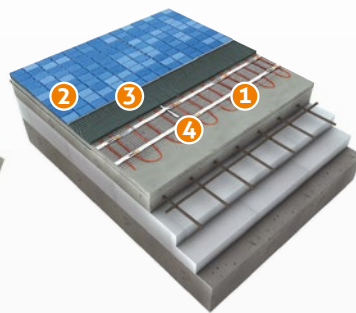


SPECIÁLNĚ PRO WELLNESS A KOUPELNY

- 1 Topná rohož turboMAT
- 2 Tvrdá podlahová krytina
- 3 Tenká vrstva flexibilního lepidla nebo stěrky




SPECIÁLNĚ PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

- 1 Topná rohož aluMAT
- 2 Plovoucí podlaha
- 3 Izolační podložka (kročejová a tepelná izolace)

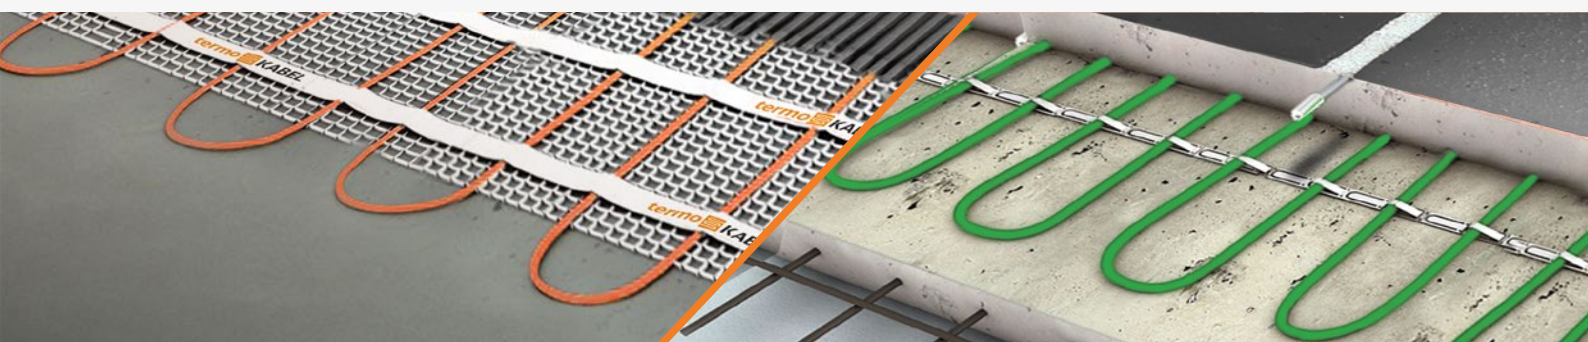


TEMPEROVÁNÍ A VYTÁPĚNÍ PODLAH

- 1 Topný kabel topKABEL / uniKABEL
- 2 Podlahová krytina (tvrdé i měkké krytiny)
- 3 Vrstva topné mazaniny
- 4 Podlahové teplotní čidlo v rovině topného prvku instalované do ochranné trubky OT1



TEMPEROVÁNÍ VENKOVNÍCH PLOCH

- 1 Topný kabel uniKABEL / Topná rohož defrostMAT
- 2 Vytápěná venkovní plocha
- 3 Teplotně vlhkostní čidlo Tekmar 3356
- 4 Upevňovací lišta fixKABEL



TEMPEROVÁNÍ POTRUBÍ

- 1 Topný kabel defrostKABEL s integrovaným termostatem
- 2 Napájecí konec se zástrčkou
- 3 Upevnění pomocí hliníkové pásky
- 4 Potrubí s tepelnou izolací




TEMPEROVÁNÍ OKAPŮ

- 1 Topný kabel uniKABEL
- 2 Teplotně vlhkostní čidlo Tekmar 3354
- 3 Regulace Tekmar 1773




PŘEHLED PRODUKTŮ - TOPNÉ ROHOŽE

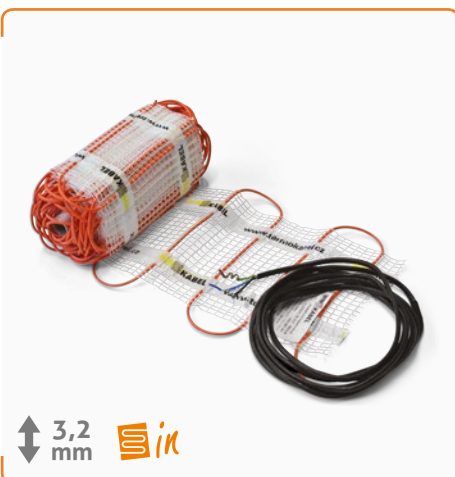

↑ 3,2 mm 

Classic


Topná rohož pro temperování tvrdých i měkkých krytin

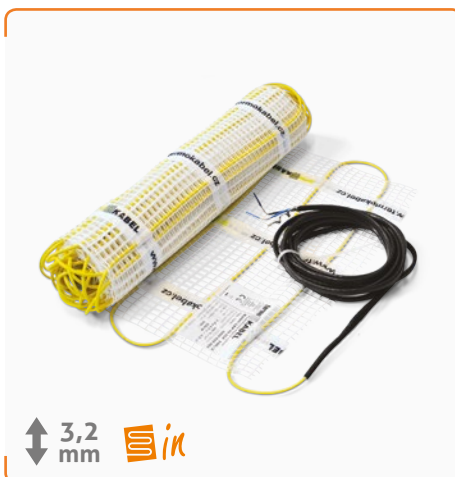

↑ 3,2 mm 

Basic LEP

Samolepicí topná rohož pro temperování tvrdých krytin

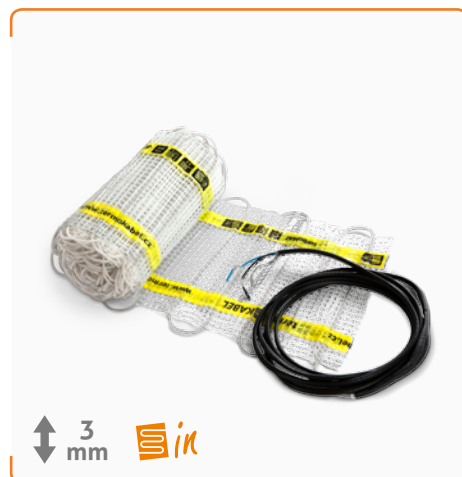

↑ 3 mm 

turboMAT

Topná rohož pro komfortní temperování tvrdých krytin

160 W/m² 120 W/m² rozteč 8 cm

Navržena tak, aby splnila požadavky specialistů. Varianta se sníženým výkonem 120 W/m² je ideální pro temperování měkkých krytin, varianta 160 W/m² se zmenšenou šířkou 30 cm je vhodná pro menší a členité prostory.

Nelepící povrch umožňuje přesné polohování rohože při pokládce.

Napájecí konec délky 4 m.

160 W/m² LEP rozteč 8 cm

Díky své konstrukci a samolepicímu povrchu vyniká snadnou pokládkou a patří mezi nejprodávanější varianty. Využijete ji ve většině projektů.

Samolepicí povrch a šířka 50 cm jsou zárukou rychlé a bezproblémové pokládky v prostorech s větší plochou nebo jednoduchým půdorysem.

Napájecí konec délky 3 m.

200 W/m² rychlý náběh rozteč 5 cm

Špičkový produkt odpovídající požadavkům profesionálů. Vysoký výkon a malá rozteč smyček zaručují rychlý náběh topného systému a ideální plošné rozložení teploty.

Šíře jen 30 cm umožňuje snadné přizpůsobení půdorysu i v menších a složitých prostorech.

Napájecí konec délky 4 m.

160 W/m² 1x ↔ 30 cm

Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Plocha (m ²)
Classic IN 2LF 160/0,6	4202 887 301	2	0,6
Classic IN 2LF 160/1,2	4202 887 303	4	1,2
Classic IN 2LF 160/1,8	4202 887 305	6	1,8
Classic IN 2LF 160/2,4	4202 887 307	8	2,4
Classic IN 2LF 160/3	4202 887 309	10	3
Classic IN 2LF 160/3,6	4202 887 311	12	3,6
Classic IN 2LF 160/4,2	4202 887 313	14	4,2
Classic IN 2LF 160/4,8	4202 887 315	16	4,8
Classic IN 2LF 160/6,0	4202 887 317	20	6,0

120 W/m² 1x ↔ 50 cm

Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Plocha (m ²)
Classic IN 2LF 120/1	4202 586 500	2	1
Classic IN 2LF 120/2	4202 586 502	4	2
Classic IN 2LF 120/3	4202 586 504	6	3
Classic IN 2LF 120/4	4202 586 506	8	4
Classic IN 2LF 120/5	4202 586 508	10	5
Classic IN 2LF 120/6	4202 586 510	12	6
Classic IN 2LF 120/7	4202 586 512	14	7
Classic IN 2LF 120/8	4202 586 514	16	8

160 W/m² 1x ↔ 50 cm

Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Plocha (m ²)
Basic LEP IN 2LF 160/1	4202 838 500	2	1
Basic LEP IN 2LF 160/1,5	4202 838 502	3	1,5
Basic LEP IN 2LF 160/2	4202 838 504	4	2
Basic LEP IN 2LF 160/2,5	4202 838 506	5	2,5
Basic LEP IN 2LF 160/3	4202 838 508	6	3
Basic LEP IN 2LF 160/4	4202 838 510	8	4
Basic LEP IN 2LF 160/5	4202 838 512	10	5
Basic LEP IN 2LF 160/6	4202 838 514	12	6
Basic LEP IN 2LF 160/7	4202 838 516	14	7
Basic LEP IN 2LF 160/8	4202 838 518	16	8
Basic LEP IN 2LF 160/10	4202 838 520	20	10

200 W/m² 1x ↔ 30 cm

Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Plocha (m ²)
turboMAT IN 2LF 200/1	4202 209 350	3,33	1
turboMAT IN 2LF 200/1,5	4202 209 351	5	1,5
turboMAT IN 2LF 200/2	4202 209 352	6,67	2
turboMAT IN 2LF 200/2,5	4202 209 353	8,33	2,5
turboMAT IN 2LF 200/3	4202 209 354	10	3
turboMAT IN 2LF 200/4	4202 209 355	13,33	4
turboMAT IN 2LF 200/5	4202 209 356	16,67	5



↑↓ 2 mm

aluMAT

Topná rohož s hliníkovou fólií pod plovoucí podlahy

150 W/m²

80 W/m²

suchá instalace

Rohože s hliníkovou fólií, navržené speciálně pro temperování a vytápění plovoucích podlah suchou cestou.

Plné ochranné opletení topného vodiče umožňuje instalaci ve vlhkých prostorách (koupelny apod.).

Napájecí konec délky 2 m.



↑↓ 4 mm

flexiMAT 100 W/m²

Topná rohož pro podlahové přímotopné vytápění a temperování měkkých krytin

100 W/m²

LEP

rozteč 12 cm

Díky své flexibilitě a samolepicímu povrchu vyniká snadnou pokládkou a hodí se do většiny projektů.

Topný kabel upevněn lepícími páskami pro snadné vyjmutí kabelu z nosné tkaniny.

Plné ochranné opletení topného vodiče umožňuje instalaci ve vlhkých prostorách (koupelny apod.).

Napájecí konec délky 2 m (délka 4 m u varianty 160 W/m²).



↑↓ 3,5 mm

flexiMAT 160 W/m²


Samolepicí topná rohož pro podlahové vytápění a temperování měkkých krytin

160 W/m²

LEP


rozteč 6,5 cm

150 W/m²




Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Plocha (m ²)
aluMAT 2LF 150/1	1102 028 420	2	1
aluMAT 2LF 150/1,5	1102 028 421	3	1,5
aluMAT 2LF 150/2	1102 028 422	4	2
aluMAT 2LF 150/3	1102 028 424	6	3
aluMAT 2LF 150/4	1102 028 426	8	4
aluMAT 2LF 150/5	1102 028 428	10	5
aluMAT 2LF 150/6	1102 028 429	12	6
aluMAT 2LF 150/7	1102 028 430	14	7
aluMAT 2LF 150/8	1102 028 431	16	8
aluMAT 2LF 150/10	1102 028 433	20	10
aluMAT 2LF 150/12	1102 028 434	24	12
aluMAT 2LF 150/15	1102 028 435	30	15

80 W/m²




Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Plocha (m ²)
aluMAT 2LF 80/1	1102 028 400	2	1
aluMAT 2LF 80/1,5	1102 028 401	3	1,5
aluMAT 2LF 80/2	1102 028 402	4	2
aluMAT 2LF 80/3	1102 028 404	6	3
aluMAT 2LF 80/4	1102 028 406	8	4
aluMAT 2LF 80/5	1102 028 408	10	5
aluMAT 2LF 80/6	1102 028 409	12	6
aluMAT 2LF 80/7	1102 028 410	14	7
aluMAT 2LF 80/8	1102 028 411	16	8
aluMAT 2LF 80/10	1102 028 413	20	10

100 W/m²



Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Plocha (m ²)
flexiMAT 2LF 100/1,3	1102 021 001	2,6	1,3
flexiMAT 2LF 100/2,1	1102 021 002	4,2	2,1
flexiMAT 2LF 100/3	1102 021 003	6	3
flexiMAT 2LF 100/3,8	1102 021 004	7,6	3,8
flexiMAT 2LF 100/4,6	1102 021 005	9,2	4,6
flexiMAT 2LF 100/5,3	1102 021 006	10,6	5,3
flexiMAT 2LF 100/6,4	1102 021 007	12,8	6,4
flexiMAT 2LF 100/7,8	1102 021 008	15,6	7,8
flexiMAT 2LF 100/9,1	1102 021 009	18,2	9,1
flexiMAT 2LF 100/10,1	1102 021 010	20,2	10,1
flexiMAT 2LF 100/12	1102 021 011	24	12
flexiMAT 2LF 100/14,7	1102 021 012	29,4	14,7

160 W/m²



Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Plocha (m ²)
flexiMAT 2LF 160/12	1102 023 164	24	12
flexiMAT 2LF 160/15	1102 023 167	30	15

LEGENDA:

- POD TVRDÉ KRYTINY (DLAŽBA, KÁMEN)
- POD MĚKKÉ KRYTINY (PVC, KOBEREC, LINO)
- POD PLOVOCÍ PODLAHY

1× 1 NAPÁJECÍ KONEC

↑↓ ŠÍŘKA A VÝŠKA TOPNÉ ROHOŽE, PRŮMĚR KABELU

ik ORIGINALNÍ termoKABEL „in“ KONSTRUKCE

PŘEHLED PRODUKTŮ - TOPNÉ KABELY



topKABEL 10 W/m

Samostatný topný kabel pro podlahové vytápění a temperování potrubí

10 W/m

kvalitní izolace

vysoká flexibilita

Flexibilní topný kabel s odolnou izolací konstruovaný pro bezproblémovou instalaci do podlahových konstrukcí nebo pro temperování potrubí.

Plné ochranné opletení topného vodiče.

Napájecí konec délky 2,5 m.



uniKABEL 17 W/m

Samostatný topný kabel pro podlahové vytápění a temperování okapů

17 W/m

kvalitní izolace

UV odolnost

Flexibilní univerzální topný kabel s odolnou izolací, vysokou pevností a ochranou proti ultrafialovému záření zaručuje dlouhou životnost ve venkovních i vnitřních prostorách.

Plné ochranné opletení topného vodiče.

Napájecí konec délky 2,5 m (délka 5 m u varianty 30 W/m).



uniKABEL 30 W/m

Samostatný topný kabel pro temperování potrubí, okapů a venkovních ploch

30 W/m

kvalitní izolace

UV odolnost

10 W/m



Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Příkon (W)
topKABEL 2LF 10/10	4202 645 112	10	100
topKABEL 2LF 10/20	4202 645 114	20	200
topKABEL 2LF 10/30	4202 645 116	30	300
topKABEL 2LF 10/40	4202 645 117	40	400
topKABEL 2LF 10/50	4202 645 118	50	500
topKABEL 2LF 10/60	4202 645 119	60	600
topKABEL 2LF 10/70	4202 645 120	70	700
topKABEL 2LF 10/80	4202 645 121	80	800
topKABEL 2LF 10/90	4202 645 107	90	900
topKABEL 2LF 10/110	4202 645 108	110	1100
topKABEL 2LF 10/130	4202 645 110	130	1300
topKABEL 2LF 10/150	4202 645 111	150	1500
topKABEL 2LF 10/170	4202 645 124	170	1700

17 W/m



Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Příkon (W)
uniKABEL 2LF 17/10	4202 688 126	10	170
uniKABEL 2LF 17/15	4202 688 127	15	255
uniKABEL 2LF 17/20	4202 688 128	20	340
uniKABEL 2LF 17/25	4202 688 129	25	425
uniKABEL 2LF 17/30	4202 688 130	30	510
uniKABEL 2LF 17/35	4202 688 131	35	590
uniKABEL 2LF 17/40	4202 688 132	40	680
uniKABEL 2LF 17/50	4202 688 134	50	850
uniKABEL 2LF 17/60	4202 688 136	60	1020
uniKABEL 2LF 17/70	4202 688 138	70	1190
uniKABEL 2LF 17/80	4202 688 140	80	1360
uniKABEL 2LF 17/90	4202 688 142	90	1530
uniKABEL 2LF 17/110	4202 688 144	110	1870
uniKABEL 2LF 17/130	4202 688 146	130	2210
uniKABEL 2LF 17/150	4202 688 148	150	2550

30 W/m



Označení	Obj. číslo	Délka (m)	Příkon (W)
uniKABEL 2LF 30/10	4202 688 150	10	300
uniKABEL 2LF 30/20	4202 688 152	20	600
uniKABEL 2LF 30/30	4202 688 154	30	900
uniKABEL 2LF 30/40	4202 688 156	40	1200
uniKABEL 2LF 30/50	4202 688 158	50	1500
uniKABEL 2LF 30/60	4202 688 160	60	1800
uniKABEL 2LF 30/70	4202 688 162	70	2100
uniKABEL 2LF 30/80	4202 688 164	80	2400
uniKABEL 2LF 30/90	4202 688 166	90	2700
uniKABEL 2LF 30/110	4202 688 168	110	3300
uniKABEL 2LF 30/130	4202 688 170	130	3900
uniKABEL 2LF 30/150	4202 688 172	150	4500



 LZE ZKRÁTIT NA LIBOVOLNOU DÉLKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEMPEROVÁNÍ A VYTÁPĚNÍ PODLAH

TERMOSTATY

Označení	Obj. číslo	Popis
OWD5-1999	90321040	Dotykový programovatelný WIFI termostat. Možnost ovládání pomocí mobilní aplikace. Intuitivní ovládání v češtině.
termoKABEL SE 200	1104062011	Termostat pro temperování a vytápění – dotykové ovládání, inteligentní režim, podlahové i prostorové čidlo.
OCD4-1999	90321020	Programovatelný inteligentní termostat s podlahovým i prostorovým čidlem. 230 V / 16 A, IP21.
OTN-1991 H11	4501180026	Základní termostat s podlahovým čidlem a manuálním ovládáním. 230 V / 14 A, IP21.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TERMOSTATY

Označení	Obj. číslo	Popis
čidlo SE 200	1104062010	Kabelové teplotní čidlo s teplotním rozsahem -20... +70 °C
čidlo ETF-144/99	90329000	Kabelové teplotní čidlo s teplotním rozsahem -20... +70 °C
OT1	4202460050	Ochranná trubka s hliníkovou koncovkou pro instalaci čidla regulátoru.
OT2	4202460052	Ochranná trubka s hliníkovou koncovkou pro instalaci čidla regulátor + instalační koleno.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI A OPRAVY TOPNÝCH KABELŮ A ROHOŽÍ

Označení	Obj. číslo	Popis
fixKABEL 25/15	LI2515	Hliníková upevňovací lišta, rozteč 25 mm, délka 15 m.
fixKABEL 25/25	LI2525	Hliníková upevňovací lišta, rozteč 25 mm, délka 25 m.
fixKABEL 30/15	LI3015	Hliníková upevňovací lišta, rozteč 30 mm, délka 15 m.
fixKABEL 30/25	LI3025	Hliníková upevňovací lišta, rozteč 30 mm, délka 25 m.
Opravná sada	4202440071	Sada pro opravu topného kabelu nebo topné rohože.
Separční fólie (PETZ)	58309	Separční fólie pokovovaná hliníkem pro lepší rozložení tepla. Tloušťka 2 mm, šířka 1040 mm, návin 25 m².
Ruční příchytka	58310	Pro fixaci upevňovací lišty a topného kabelu, v balení 200 ks.
Dilatační pás	58320	Obvodová dilatace pro podlahové vytápění. Tloušťka 8 mm, výška 15 cm, balení 25 m².
Lepicí páska ALPHATEC	58330	Lepicí páska pro lepení separční fólie. Balení 66 m.



WIFI termostat OWD5



termoKABEL SE 200



ochranná trubka OT1



ochranná trubka OT2



fixKABEL



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OCHRANU PROTI ZAMRZÁNÍ

OCHRANA OKAPŮ

Označení	Obj. číslo	Popis
Tekmar 1773	1773	Termostat pro včasné rozpoznání sněhu a ledu a řízení jeho odtávání. Bezúdržbový, bezpečný a energeticky úsporný provoz.
Tekmar 3354	3354	Vlhkostní a teplotní čidlo pro okapy, ploché střechy a parabolické antény (příslušenství pro regulátor Tekmar 1773).
ETR/F - 1447 A	4501180031	Intervalový termostat pro ochranu okapů a venkovních ploch, včetně venkovního čidla ETF 744/99. Teplotní rozsah: -10 °C až +10 °C.
PT 350	9204062003	Termostat pro rozdílovou teplotní regulaci. Spíná v nastaveném kritickém teplotním rozsahu.

OCHRANA VENKOVNÍCH PLOCH

Označení	Obj. číslo	Popis
Tekmar 1773	1773	Termostat pro včasné rozpoznání sněhu a ledu a řízení jeho odtávání. Bezúdržbový, bezpečný a energeticky úsporný provoz.
Tekmar 3356	3356	Vlhkostní a teplotní čidlo pro venkovní plochy (pro 1773) s možností prodloužení až na 50 m. Spodní připojení kabelem délky 6 m.
ETR/F - 1447 A	4501180031	Intervalový termostat pro ochranu okapů a venkovních ploch, včetně venkovního čidla ETF 744/99. Teplotní rozsah: -10 °C až +10 °C.

OCHRANA POTRUBÍ

Označení	Obj. číslo	Popis
ETV-1991	4501180029	Termostat s externím podlahovým čidlem a útlumem. Pevný útlum 5 °C řízený externím časovačem. Teplotní rozsah +0 až +40 °C.
ETI-1221	ETI 1221	Termostat s teplotním rozsahem +10 až +110 °C. Nastavitelná diference 0,5 až 10 K.
ETF-622	ETF 622	Kabelové čidlo s kovovým zakončením a teplotním rozsahem -40 až +120 °C.
ETF-144/99B	90329000	Kabelové čidlo s teplotním rozsahem -20 až +70 °C.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ DO OKAPŮ

Označení	Obj. číslo	Popis
Distanční lišta	490110	Plastová upevňovací lišta pro topné kabely.
Příchytka do žlabu 100	490310	Pro upevnění topného kabelu v okapu, do průměru okapu cca 100 mm.
Příchytka do žlabu 150	490308	Pro upevnění topného kabelu v okapu, do průměru okapu cca 150 mm.
Řetěz do svodu	490329	Plastový řetěz pro upevnění topného kabelu pomocí příchytke ve svodu.
Příchytka do svodu	490319	Příslušenství pro plastový řetěz do svodu.
Tekmar 9573	9573	Regulátor pro ochranu okapů proti ledu a sněhu nebo pro řízení topných kabelů na potrubí. Je nutné ho zkompletovat s topným kabelem. Může ležet přímo ve vlhkém prostředí (např. v okapu). Spínací bod +5 °C / -15 °C s hysterezí ±1,5 K. Maximální spínaný výkon 2 kW.



Tekmar 1773



Tekmar 3354




Tekmar 3356



ETR/F - 1447 A



ETV-1991



ETI-1221



Tekmar 9573

Náš prodejní tým
je Vám k dispozici

OBJEDNÁVKY, FAKTURACE

ALPHATEC comfort systems s.r.o.

V přístavu 1585/20

170 00 Praha 7

Tel.: +420 725 857 507

E-mail: kancelar@tc-ait.cz

PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM

Kolbenova 29

198 00 Praha 14

Tel.: +420 724 551 223

www.topeni-chlazení.cz

Vyžádejte si naše další ceníky a prospekty:

