

ELEKTRICKÉ TOPNÉ ROHOŽE s originální „in“ konstrukcí

PRO TEMPEROVÁNÍ A VYTÁPĚNÍ PODLAH




originální
termoKABEL
„in“ konstrukce

VPLETENÝ TOPNÝ VODIČ

Meandrovitě strojově vpletený topný vodič zajišťuje konstantní rozteč mezi smyčkami a minimální navýšení podlahy.

TEXTILNÍ NOSNÁ TKANINA

Zaručuje rychlé propojení s flexibilním lepidlem nebo mazaninou při instalaci.

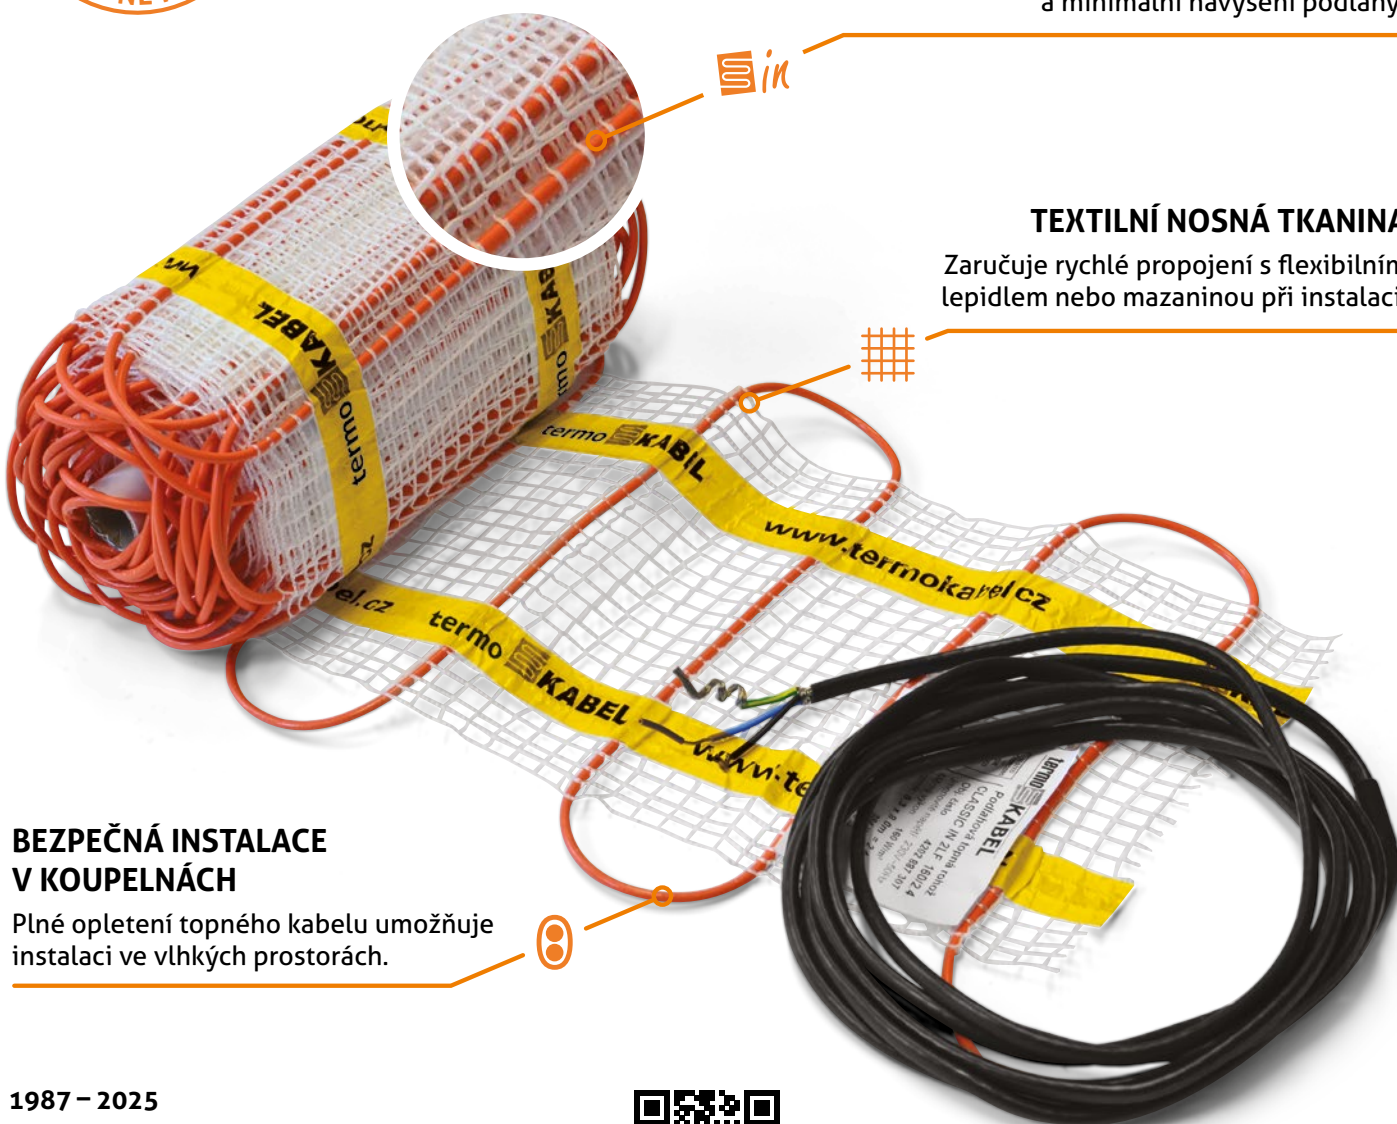

BEZPEČNÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH

Plné opletení topného kabelu umožňuje instalaci ve vlhkých prostorech.

1987 – 2025

První elektrická topná rohož určená speciálně pro temperování podlahy byla vyrobena v Izraeli firmou DK Heating Systems Ltd. již v roce 1987.

Výrobky termoKABEL navázaly ve spolupráci s tímto výrobcem na tuto tradici.





↑↓ 3,2 mm

Basic LEP

Topná rohož s lepicí funkcí pro temperování tvrdých krytin

záruka 10 let	lepicí provedení	rozteč 8 cm
------------------	------------------	----------------

Díky své konstrukci a lepicímu povrchu vyniká snadnou pokládkou a patří mezi nejprodávanější varianty. Využijete ji ve většině projektů.

Samolepicí povrch a šířka 50 cm jsou zárukou rychlé a bezproblémové pokládky v prostorech s větší plochou nebo jednoduchým půdorysem.

Napájecí konec délky 3 m.



↑↓ 3,2 mm

Classic

Topná rohož pro temperování tvrdých i měkkých krytin

záruka 10 let	rozteč 8 cm	šířka 30/50 cm
------------------	----------------	-------------------

Navržena tak, aby splnila požadavky specialistů. Varianta se sníženým výkonem 100 W/m² je ideální pro temperování měkkých krytin, varianta 160 W/m² se šířkou jen 30 cm je vhodná pro menší a členité prostory.

Nelepicí povrch umožňuje přesné polohování rohože při pokládce.

Napájecí konec délky 3 m.



↑↓ 3,2 mm

turboMAT

Topná rohož pro komfortní temperování tvrdých krytin

záruka 10 let	rychlý náběh	rozteč 5 cm
------------------	--------------	----------------

Špičkový produkt odpovídající požadavkům profesionálů. Vysoký výkon a malá rozteč smyček zaručují rychlý náběh topného systému a ideální plošné rozložení teploty.

Šířka jen 30 cm umožňuje snadné přizpůsobení půdorysu i v menších a složitých prostorech.

Napájecí konec délky 3 m.

160 W/m² 1x ↔ 50 cm

Označení	Obj. číslo	Délka [m]	Plocha [m ²]
Basic LEP IN 2LF 160/1	4202 838 500	2	1
Basic LEP IN 2LF 160/1,5	4202 838 502	3	1,5
Basic LEP IN 2LF 160/2	4202 838 504	4	2
Basic LEP IN 2LF 160/2,5	4202 838 506	5	2,5
Basic LEP IN 2LF 160/3	4202 838 508	6	3
Basic LEP IN 2LF 160/4	4202 838 510	8	4
Basic LEP IN 2LF 160/5	4202 838 512	10	5
Basic LEP IN 2LF 160/6	4202 838 514	12	6
Basic LEP IN 2LF 160/7	4202 838 516	14	7
Basic LEP IN 2LF 160/8	4202 838 518	16	8
Basic LEP IN 2LF 160/10	4202 838 520	20	10
Basic LEP IN 2LF 160/12	4202 838 522	24	12
Basic LEP IN 2LF 160/15	4202 838 524	30	15

160 W/m² 1x ↔ 30 cm

Označení	Obj. číslo	Délka [m]	Plocha [m ²]
Classic IN 2LF 160/0,6	4202 887 301	2	0,6
Classic IN 2LF 160/1,2	4202 887 303	4	1,2
Classic IN 2LF 160/1,8	4202 887 305	6	1,8
Classic IN 2LF 160/2,4	4202 887 307	8	2,4
Classic IN 2LF 160/3	4202 887 309	10	3,0
Classic IN 2LF 160/3,6	4202 887 311	12	3,6
Classic IN 2LF 160/4,2	4202 887 313	14	4,2
Classic IN 2LF 160/4,8	4202 887 315	16	4,8
Classic IN 2LF 160/6,0	4202 887 317	20	6,0

100 W/m² 1x ↔ 50 cm

Označení	Obj. číslo	Délka [m]	Plocha [m ²]
Classic IN 2LF 100/1	4202 586 600	2	1
Classic IN 2LF 100/1,5	4202 586 601	3	1,5
Classic IN 2LF 100/2	4202 586 602	4	2
Classic IN 2LF 100/3	4202 586 604	6	3
Classic IN 2LF 100/4	4202 586 606	8	4
Classic IN 2LF 100/5	4202 586 608	10	5
Classic IN 2LF 100/6	4202 586 610	12	6
Classic IN 2LF 100/8	4202 586 614	16	8
Classic IN 2LF 100/10	4202 586 616	20	10

200 W/m² 1x ↔ 30 cm

Označení	Obj. číslo	Délka [m]	Plocha [m ²]
turboMAT IN 2LF 200/1	4202 209 350	3,33	1
turboMAT IN 2LF 200/1,5	4202 209 351	5	1,5
turboMAT IN 2LF 200/2	4202 209 352	6,67	2
turboMAT IN 2LF 200/2,5	4202 209 353	8,33	2,5
turboMAT IN 2LF 200/3	4202 209 354	10	3
turboMAT IN 2LF 200/4	4202 209 355	13,33	4
turboMAT IN 2LF 200/5	4202 209 356	16,67	5



Ochranná trubka OT

Příslušenství pro čidlo termostatu (montáž i náhradu)

Označení	Obj. číslo	Popis
OT1	4202 460 050	délka 2,2 m s hliníkovou koncovkou
OT2	4202 460 052	včetně instalačního kolena