



Komfortní sada s topnou rohoží Comfort Kit

PRO ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ
TEMPEROVÁNÍ I VYTÁPĚNÍ



Comfort Kit
regulátor + topná rohož
+ příslušenství pro instalaci



Vše v jednom balení


Výhody

- **VŠE V JEDNOM BALENÍ** – regulátor + topná rohož + ochranná trubka pro čidlo + úhelník
- **ŠÍŘKA TOPNÉ ROHOŽE POUZE 0,3 M** zaručuje snadnou a rychlou instalaci i v malých prostorách
- **TEXTILNÍ SAMOLEPÍCÍ TOPNÁ ROHOŽ** – výhodou je možnost její fixace při instalaci
- **MINIMÁLNÍ MONTÁŽNÍ VÝŠKA** – síla topného prvku pouze 3,5 mm
- **JEDEN NAPÁJECÍ KONEC** pro snadnou a rychlou montáž
- **OCHRANNÉ OPLETENÍ** – umožňuje instalaci v koupelnách
- **REGULÁTOR SE SNADNÝM OVLÁDÁNÍM A VELKÝ PODSVĚTLENÝ DISPLEJ**


Použití



kuchyně

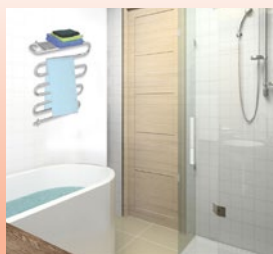

koupelny a WC



obývací pokoje



jiné prostory



Obsah sady Comfort Kit

1. programovatelný regulátor CU 345 podlahové čidlo (součást balení)
2. dvoužilová textilní samolepící topná rohož s ochranným opletením se šířkou 0,3 m a výkonem 150 W/m²
3. ochranná trubka pro čidlo zakončená kovovou koncovkou (umožňuje jednoduchou montáž i demontáž čidla v případě poruchy) a instalační úhelník 90°




Regulátor CU 345

Jednoduché ovládání pomocí tří multifunkčních tlačítek, velký podsvětlený LCD displej s hodinami, různé provozní režimy: 7denní nebo program 5-2 (5 pracovních dní a sobota/neděle) s možností 3 nastavení/den, montáž na krabici pod omítku, součástí regulátoru je NTC čidlo o délce 2 m, barva bílá (RAL 9010). Ochranná trubka je zakončena kovovou koncovkou pro rychlou reakci na změny teplot v podlaze.

Montáž

1. instalace ochranné trubky pro čidlo
2. proměření odporu topné rohože
3. rozložení a nastříhání topné rohože
4. instalace do flexibilního lepidla
5. kontrola hodnoty odporu
6. pokládka dlažby

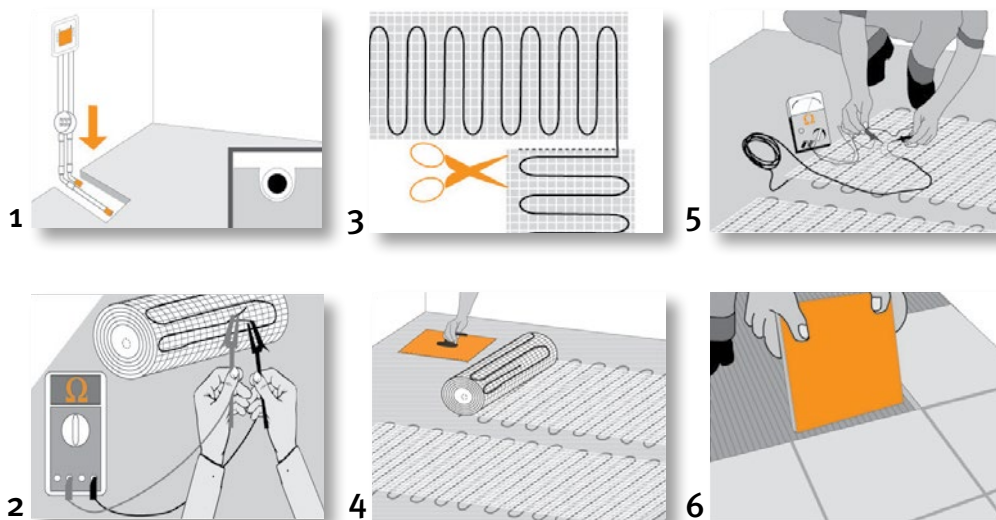

Označení	Obj.č.	Měrný výkon [W/m ²]	Rozměry Š x D = plocha [m ²]	Příkon [W]	Cena [Kč bez DPH]
COMFORT KIT 1,2	4202 239 385	150	0,3 x 4,0 = 1,2	180	2.741,-
COMFORT KIT 1,8	4202 239 386	150	0,3 x 6,0 = 1,8	270	3.075,-
COMFORT KIT 2,4	4202 239 387	150	0,3 x 8,0 = 2,4	360	3.408,-
COMFORT KIT 3,0	4202 239 388	150	0,3 x 10,0 = 3,0	450	3.741,-
COMFORT KIT 3,6	4202 239 389	150	0,3 x 12,0 = 3,6	540	4.158,-
COMFORT KIT 4,2	4202 239 390	150	0,3 x 14,0 = 4,2	630	4.491,-
COMFORT KIT 4,8	4202 239 391	150	0,3 x 16,0 = 4,8	720	4.908,-
COMFORT KIT 5,4	4202 239 392	150	0,3 x 18,0 = 5,4	810	5.241,-
COMFORT KIT 6,0	4202 239 393	150	0,3 x 20,0 = 6,0	900	5.575,-